

Полуавтоматические и автоматические аппликаторы для нанесения самоклеящихся этикеток на продукцию нестандартной формы.

Компания UniVersal Labeling Systems, USA, занимаясь созданием оборудования для нанесения этикеток и маркировки с конца 60-х годов, имеет богатейший опыт производства как стандартных, так и специализированных систем. В отличие от многих других поставщиков, эта компания обладает собственной полной производственной и сборочной базой и выдающимися традициями инженерных разработок, что позволяет UniVersal создавать чрезвычайно точное и надежное оборудование. Сегодня, более 14000 машин UniVersal успешно работают по всему миру, и более 65% среди них составляют системы, созданные для нестандартных задач.


Модель UniVersal L-60-Tamp -- предназначена для полуавтоматического и автоматического нанесения самоклеящихся этикеток на плоскую или изогнутую поверхность упаковки (не более половины оборота). Машина оснащена шаговым двигателем. Ее корпус выполнен из анодированного алюминия и нержавеющей стали. Аппликатор с пневматической лапкой обеспечивает скорость этикетирования до 30 этикеток в минуту. Пневматическая лапка имеет вакуумный захват, который удерживает этикетку вплоть до ее прижатия к поверхности упаковки. Полуавтоматическая модель аппликатора L-60 устанавливается на рабочем столе и управляется оператором, который вручную устанавливает упаковку на посадочное место и запускает машину ножной педалью. Лапка опускается, прижимая и оставляя этикетку на упаковке, затем поднимается, и на нее подается следующая этикетка.

Аппликатор UniVersal L-60-Blow комплектуется головкой надува этикеток и может быть установлен на автоматической линии (без настольной платформы). В этом случае, старт цикла этикетирования задает фотоэлектронный датчик. В случае комплектации головкой надува этикеток, аппликатор может развивать производительность до 60 этикеток в минуту.

Дополнительно аппликатор L-60 может быть укомплектован принтером UniVersal C-205 для впечатывания на этикетки переменной информации (дата, номер партии и т.д.) и счетчиком упаковок.

Спецификация:

| | |
|---|-----------------------------|
| Минимальные размеры этикеток: | 12 x 12 мм |
| Максимальная ширина ленты этикеток: | 165 мм |
| Максимальная длина этикеток: | 152 мм (до 305 мм на заказ) |
| Максимальный внешний диаметр рулона: | 30 см |
| Внутренний диаметр рулона: | 76 мм |
| Свободный ход пресса: | до 15 см (длиннее на заказ) |
| Габариты машины (настольная): ШхГхВ | 49 x 59 x 78 см |
| Давление сжатого воздуха (Тампон/Надув) | 2,7 / 5,5 Атм |

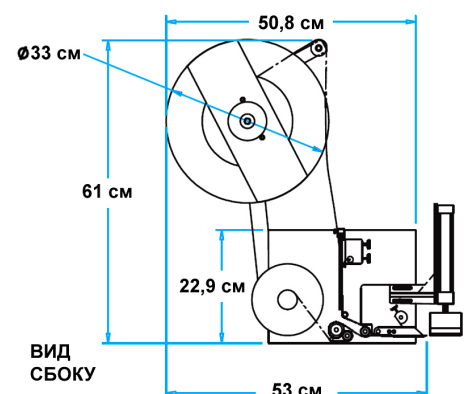

Дополнительная комплектация

- Дополнительная пневматическая лапка
- Фотоэлектронный датчик (для работы на конвейере)
- Фиксатор (посадочное место) для упаковок сложной формы
- Принтер UniVersal C-205 для печати на этикетки даты и др. переменной информации

Компания РОТОМАС также предлагает весь спектр оборудования для мойки тары, дозирования, укупорки, нанесения этикеток, маркировки и индукционной запайки бутылок и банок. Мы предлагаем оптимальные, быстро окупаемые решения.